


Thermo-WIN^H Holz-Alu-Fenster für höchsten Wohnkomfort

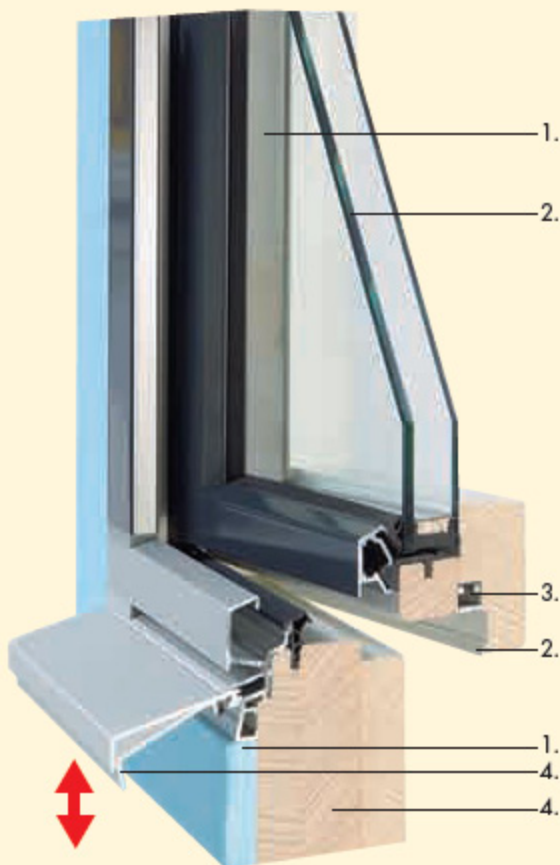

Thermo-WIN^H Fenster wurden speziell für die Renovation entwickelt.

Das System ist auf der **pro lux** „Mehr – Licht“-Technologie aufgebaut und besitzt dessen Vorzüge.

Darüber hinaus wurden Wärme-, Schall- und Einbruchschutz perfektioniert.

Thermo-WIN^H Fenster bieten somit ein Höchstmass an Wohnkomfort.

1. Wärmeschutz

Zur Verbesserung des Wärmeschutzes werden Gläser mit einem Ug-Wert 1.1 W/m² K nach DIN 673 mit „warmem“ Randverbund eingebaut. (Siehe Grafik unten). Die Fensterrahmen werden aussen mit einer zusätzlichen Isolationsschicht versehen. Dies bewirkt ein Optimum an Wärmedämmung.

2. Schallschutz

Zur Erhöhung des Schallschutzes ist der Scheibenaufbau asymmetrisch. Die äussere Scheibe ist 6 mm dick.

Zusammen mit der zusätzlichen Dichtung im Flügel wird der Aussenlärm im Haus wesentlich reduziert.

3. Einbruchschutz

Thermo-WIN^H Fenster sind mit AS-1 Sicherheitsbeschlägen ausgerüstet (siehe Rückseite). Optional können abschliessbare Griffe, AS-2 oder AS-3 Ausführungen geordert werden.

4. Montagetechnik


Der Wefterschenkel ist in der Höhe beweglich und passt sich der Neigung der Fensterbank an.

Jeder Fensterrahmen wird einzeln gemessen, millimetergenau hergestellt sowie passgenau eingebaut. Sofern es die Baukörpersituation erlaubt werden Montagen ohne Abdeckleisten ausgeführt.

Dank hoch qualifizierten Monteuren kommen Ihre neuen Fenster aus besten Händen.

Durch die spezielle Flügelkonstruktion, der zusätzlichen Rahmenisolation sowie dem warmen Glasrandverbund, verlagert sich die Isotherme innerhalb des Fensters nach aussen.

Dies bedeutet dass die Oberfläche der Fensterinnenseite wärmer bleibt. Kondenswasserbildung im Glasrandbereich wird praktisch ausgeschlossen und die Kälteabstrahlung in Fensternähe auf ein Minimum reduziert.

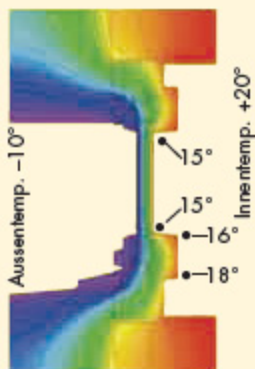

5 Jahre Garantie auf Material und Arbeit

